

© Johannes Puch

Stai Kinderarztpraxis

Kärnten, Österreich

ARCHITEKTUR
MURERO BRESCIANO architektur

BAUHERRSCHAFT
Ordination Dr. Stainer

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
Bednar Landschaftarchitektur

FERTIGSTELLUNG
2017

SAMMLUNG
Architektur Haus Kärnten

PUBLIKATIONSDATUM
30. Dezember 2020

Die im Bestandshaus integrierten Praxisräume wurden im Laufe der Jahre zu klein sodass man sich entschloss der Beengtheit zu entfliehen und am Grundstück neu zu bauen. Dabei ermöglichte das vorhandene großzügige Platzangebot es, das Praxisgebäude pavillonartig ins Grüne zu setzen.
Neben einer effizienten Raumaufteilung war es den Bauherren wichtig, möglichst natürliche Materialien zu verwenden und insbesondere auf das Baumaterial Holz zu setzen.
Der rechteckige Grundbaukörper wird durch ein dynamisch auskragendes Dach überdeckt. An den großzügigen Vordächern befestigte Metallseile dienen als Rankgerüst für Kletterpflanzen, welche mit zunehmendem Wachstum eine zusätzliche vorgelagerte Fassadenebene bilden.
Die Fassade selbst wird durch ihre vertikale Holzschalung vor einer farbigen Winddichtung und den großzügigen Glasflächen geprägt.
Die Innenräume werden durch Ausblicke in den Garten aufgewertet und bieten aufgrund ihrer Belichtung und der verwendeten Materialien eine hohe Aufenthaltsqualität.
Um das Warten mit kleinen Kindern möglichst angenehm zu gestalten, gibt es von den Wartebereichen direkte Ausgänge zu vorgelagerten Spielflächen. (Text: Architekten)



© Johannes Puch



© Johannes Puch



© Johannes Puch

Stai Kinderarztpraxis

DATENBLATT

Architektur: MURERO BRESCIANO architektur (Stefanie Murero, Giuseppe Bresciano)
Mitarbeit Architektur: DI Yvonne Landl
Bauherrschaft: Ordination Dr. Stainer
Landschaftsarchitektur: Bednar Landschaftarchitektur (Beatrice Bednar)
Fotografie: Johannes Puch

Maßnahme: Neubau
Funktion: Gesundheit und Soziales

Planung: 07/2016 - 02/2017
Ausführung: 03/2017 - 08/2017

Grundstücksfläche: 1.741 m²
Bruttogeschossfläche: 191 m²
Nutzfläche: 143 m²
Bebaute Fläche: 258 m²
Umbauter Raum: 525 m³
Baukosten: 371.800,- EUR

NACHHALTIGKEIT

Heizwärmebedarf: 65,2 kWh/m²a (Energieausweis)
Endenergiebedarf: 88,4 kWh/m²a (Energieausweis)
Primärenergiebedarf: 168,8 kWh/m²a (Energieausweis)
Außeninduzierter Kühlbedarf: 33,7 kWh/m²a (Energieausweis)
Energiesysteme: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe
Materialwahl: Holzbau, Überwiegende Verwendung von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, Überwiegende Verwendung von HFKW-freien Dämmstoffen, Vermeidung von PVC für Fenster, Türen, Vermeidung von PVC im Innenausbau

AUSFüHRENDE FIRMEN:

Baumeister: Gappitz Bau; Zimmermannsarbeiten: Zimmerei Franz Roth; Dacheindeckung: Mairitsch Dach; Inneneinrichtung: Tischlerei Schnabl; Schlosserarbeiten: Wilfan Metallverarbeitung; Malerei: der Brandner; Trockenbau: Lico Trockenbau GmbH




© Johannes Puch

Stai Kinderarztpraxis

AUSZEICHNUNGEN

2019 Holzbaupreis Kärnten 2019, Anerkennung
In nextroom dokumentiert:
Holzbaupreis Kärnten 2019, Anerkennung

Stai Kinderarztpraxis

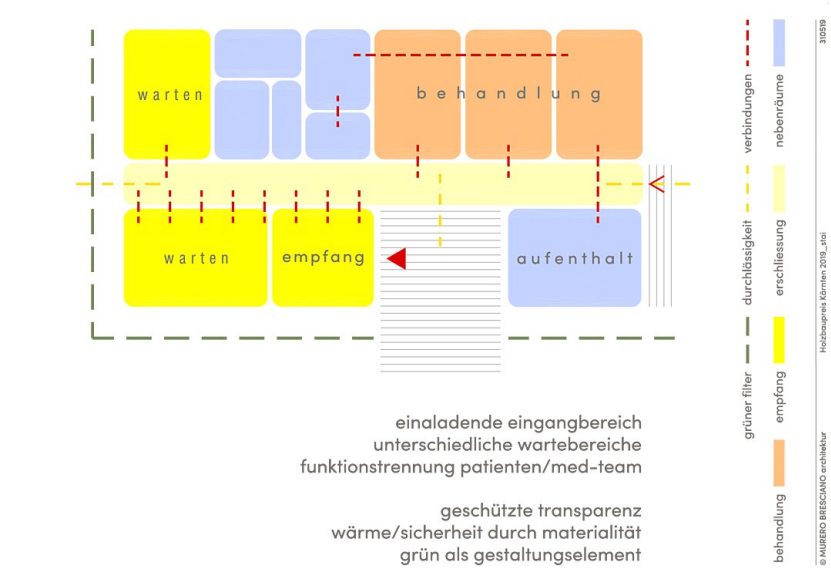

Stai Pub Nextroom



Stai Pub Nextroom