



© Wolfgang Retter

Haus Heilmeier

Seestraße 35
9873 Döbriach, Österreich

Sanierung und Umbau eines bestehendn Wohnhauses

Das bestehende Wohnhaus aus den 1960er Jahren wurde von der Fam. Heilmeier mit Grundstück und Garten gekauft. Der Wunsch der Familie war ein entsprechender Umbau mit Sanierung im Innenbereich (offener Wohnraum mit Terrasse im EG bzw. Schlafräume im OG) und im Außenbereich (Fassaden und Dachsanierung) zu konzipieren. Der bestehende Baukörper wurde im Zuge der Sanierung klar und kompakt strukturiert, die vorhandene Terrasse mit einem Holzvorbau (Pergola) erweitert, was eine großzügige Nutzung zur Folge hatte. Durch die konsequente Haltung, gewinnen die beiden Baukörper bewusst im Gegensatz zum Umfeld Eigenständigkeit, können sich aber trotzdem durch die Materialwahl sehr gut ins Umfeld integrieren. Vorausschauend gibt es auf der Nordseite einen separaten Stiegenaufgang für eine Mietwohnung im Dachgeschoss, die in späterer Folge ebenfalls ausgebaut wird.

Die Fassaden- bzw. Dachsanierung erfolgte auf Niedrighausstandard. Fassadenmaterial besteht aus einer offenen, geölten Lärchenschalung. Fenster und Fenstertüren wurden in Lärche und 3-fachverglasung ausgeführt. Im Zuge der Sanierung wurde eine kontrollierte Wohnraumlüftung eingebaut bzw. dient als Zusatzheizung der bestehende Kachelofen im offenen Wohnbereich und eine Bodenheizung. (Text: Architekt, bearbeitet)

ARCHITEKTUR

Reinhard Suntinger

BAUHERRSCHAFT

Michael Heilmeier

TRAGWERKSPLANUNG

Holzbau Tschabitscher

FERTIGSTELLUNG

2019

SAMMLUNG

Architektur Haus Kärnten

PUBLIKATIONSdatum

10. Februar 2021



© Wolfgang Retter



© Wolfgang Retter



© Wolfgang Retter

Haus Heilmeier

DATENBLATT

Architektur: Reinhard Suntinger
Bauherrschaft: Michael Heilmeier
Tragwerksplanung: Holzbau Tschabitscher
Fotografie: Wolfgang Retter

Maßnahme: Sanierung
Funktion: Einfamilienhaus

Planung: 01/2015 - 12/2015
Ausführung: 03/2016 - 08/2019

Grundstücksfläche: 1.261 m²
Bruttogeschossfläche: 448 m²
Nutzfläche: 310 m²
Bebaute Fläche: 180 m²
Umbauter Raum: 1.473 m³
Baukosten: 580.000,- EUR

NACHHALTIGKEIT

Energiesysteme: Fernwärme, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Materialwahl: Holzbau, Mischbau, Überwiegende Verwendung von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, Vermeidung von PVC für Fenster, Türen, Vermeidung von PVC im Innenausbau

AUSFÜHRENDE FIRMEN:

Holzbau Tschabitscher Steinfeld / Kärnten

PUBLIKATIONEN

2020 Kleine Zeitung - Beitrag Wohnen 03/20
2019 Pro Holz Kärnten

AUSZEICHNUNGEN

2019 Kärntner Holzbaupreis, Nominierung



© Wolfgang Retter



© Wolfgang Retter



© Wolfgang Retter

Haus Heilmeier



© Wolfgang Retter




© Wolfgang Retter



© Wolfgang Retter


Haus Heilmeier

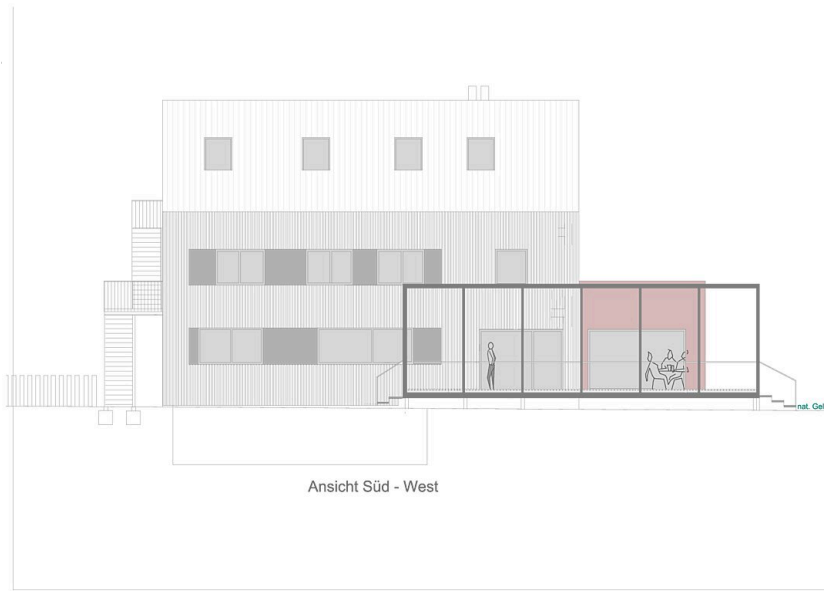

Ansicht Süd West




Ansicht Nord Ost

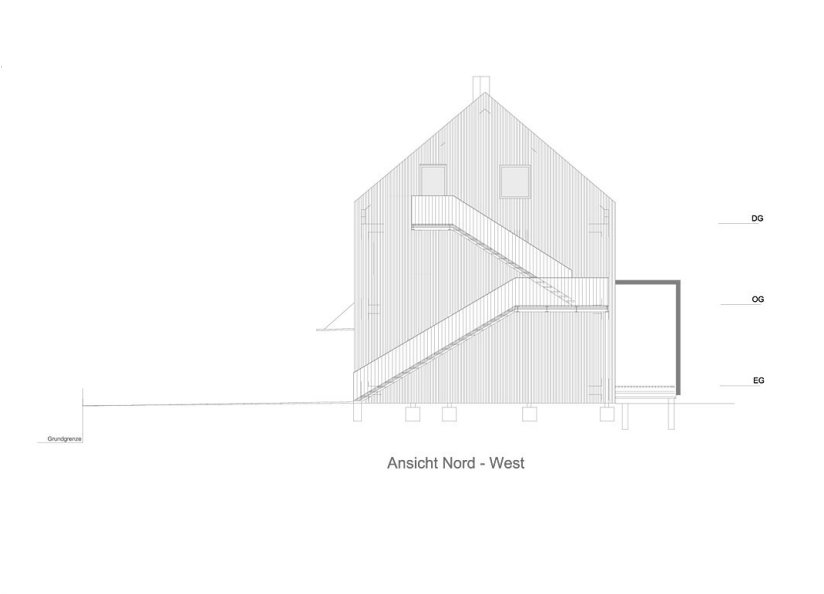

Ansicht Nord West

Haus Heilmeier

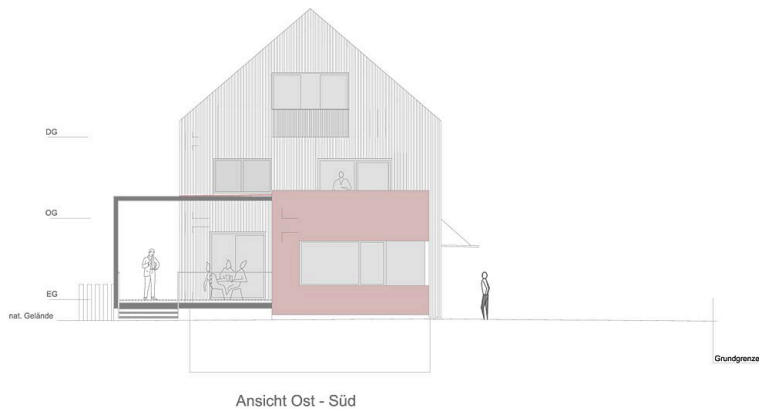

Ansicht Ost Süd