



© pierer.net

Kindergarten Deutsch Goritz

Deutsch Goritz 96
8483 Deutsch Goritz, Österreich

ARCHITEKTUR
büro ganster architektur

BAUHERRSCHAFT
Gemeinde Deutsch-Goritz

TRAGWERKSPLANUNG
Josef Koppelhuber

FERTIGSTELLUNG
2019

SAMMLUNG
HDA Haus der Architektur

PUBLIKATIONSDATUM
22. Februar 2022



Der Zubau für den Kindergarten Deutsch Goritz als eigenständiger Neubau bildet ein Vis à vis zum Bestand und spannt dazwischen den Außenbereich für den Kindergarten auf. Die hohe Funktionalität, die gestalterischen Möglichkeiten, sowie die optimale pädagogische Entsprechung haben für die Errichtung der Erweiterung als freigestellten Neubau gesprochen.

Der qualitativ hochwertig ausgeführte Massivholzbau ist innen und außen spürbar und zeigt sich in der vorgehängten Fassade aus Lärchenholz, sichtbaren Brettspernholzwänden im Innenraum und Akustikdecken in Weißtanne. Die Form des Satteldaches wird in den Innenbereich mit größerer Raumhöhe für eine Galerie als zusätzlichen Spielbereich für die Kinder genutzt.

Die großzügigen Öffnungen nach außen sorgen für lichtdurchflutete, freundliche Räume und geben diesen Tiefe. Filigrane Konstruktionen aus Holz-Lamellen und -Rahmen mit Glasfüllungen lösen die Wände auf und ermöglichen interessante Blickbeziehungen. (Text: Architekten)



© pierer.net



© pierer.net



© pierer.net

Kindergarten Deutsch Goritz

DATENBLATT

Architektur: büro ganster architektur
 Bauherrschaft: Gemeinde Deutsch-Goritz
 Tragwerksplanung: Josef Koppelhuber
 Fotografie: pierer.net

Funktion: Bildung

Planung: 10/2018 - 02/2019
 Ausführung: 04/2019 - 09/2019

Grundstücksfläche: 7.626 m²
 Bruttogeschoßfläche: 580 m²
 Nutzfläche: 540 m²
 Bebaute Fläche: 580 m²
 Umbauter Raum: 2.719 m³

NACHHALTIGKEIT

Heizwärmebedarf: 43,1 kWh/m²a (Energieausweis)
 Endenergiebedarf: 109,4 kWh/m²a (Energieausweis)
 Primärenergiebedarf: 190,7 kWh/m²a (Energieausweis)
 Außeninduzierter Kühlbedarf: 27,8 kWh/m²a (Energieausweis)
 Energiesysteme: Fernwärme
 Materialwahl: Holzbau, Überwiegende Verwendung von HFKW-freien Dämmstoffen, Vermeidung von PVC für Fenster, Türen

RAUMPROGRAMM

Der eingeschoßige und barrierefreie Neubau beherbergt neben dem 3. Gruppenraum unter anderem: Küche mit Essraum, einen zusätzlichen Bewegungsraum, ein Büro mit Besprechungszimmer, einen Kleingruppenraum und Personalräume mit kleiner Teeküche, Dusche und WC. Dadurch wird der Bestand entlastet. Eine überdachte Holzterrasse bildet zum Garten hin die wichtige Überleitung vom Innen zum Außenraum und somit zum zentralen-verbindenden Garten. Die Kinder können sich frei zwischen den Gebäuden bewegen.

AUSFÜHRENDE FIRMEN:



© pierer.net



© pierer.net



© pierer.net

Kindergarten Deutsch Goritz

Baumeister Holzbau: Ing. Röck GmbH; Baumeisterarbeiten: Mandlbauer Bau GmbH; Aussenanlagen: Swietelsky; Bautischlerarbeiten: Safner Objekttischlerei GmbH, Kapo Fenster und Türen GmbH; Bodenlegerarbeiten: Kettele BT GmbH; E-Installationsarbeiten: Horwath & Bodenlenz; HKLS-Installationsarbeiten: Krobath Bad Heizung Service GmbH; Spengler und Dachdeckerarbeiten: Oskar Griess GmbH; Malerarbeiten: Roland Rauch; Gastroküche: May GmbH; Kindergartenmöbel: Resch Möbelwerkstätten GesmbH; Büromöbel: Wiesner Hager

AUSZEICHNUNGEN

Holzbaupreis Steiermark 2021, Bildungsbauten

In nextroom dokumentiert:

Holzbaupreis Steiermark 2021, Preisträger



© pierer.net



© pierer.net




© pierer.net




© pierer.net




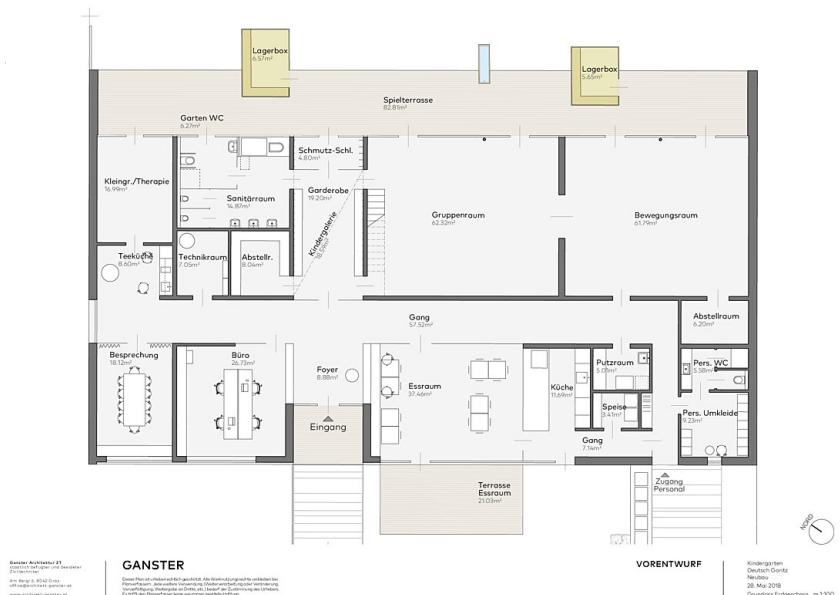

Grundriss

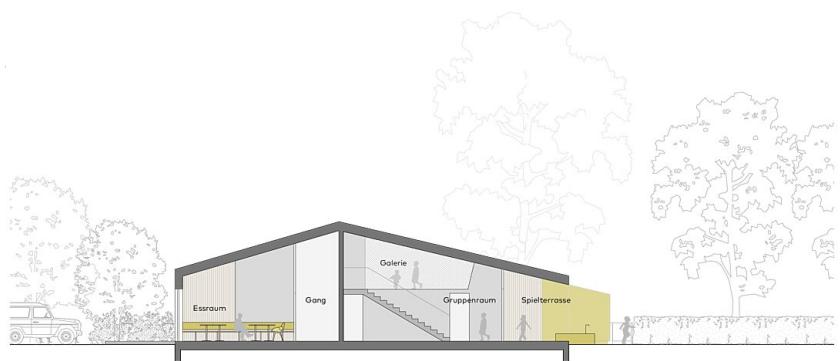


Schnitt 1

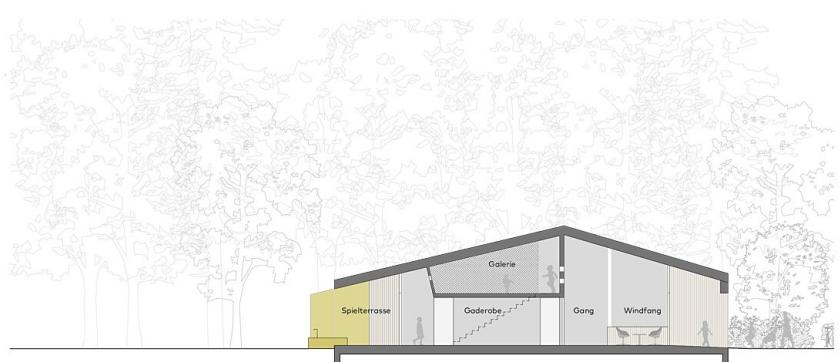

Schnitt 2




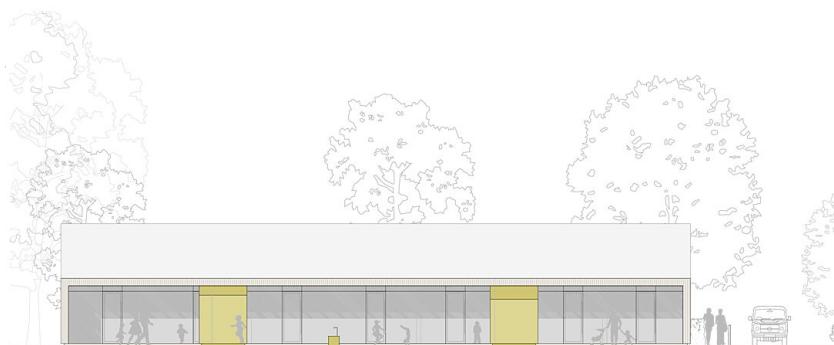

Kindergarten Deutsch Goritz



Ansicht NO

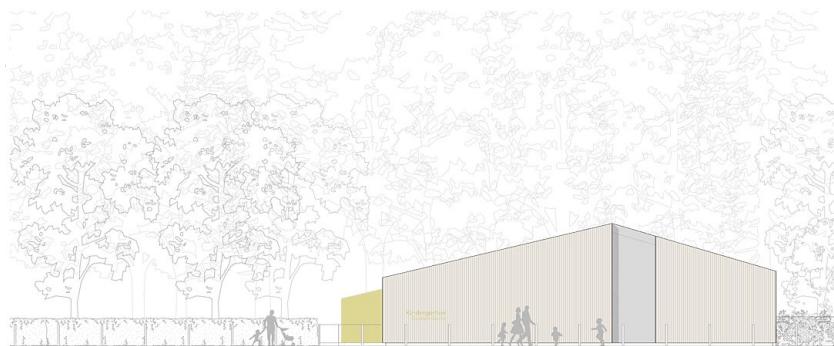

Ansicht NW