© Christopher Clarkson

Die Kapelle

47.344831108411356,
13.40230012607457
5542 Flachau, Österreich

ARCHITEKTUR
Theo Deutinger

FERTIGSTELLUNG
2022

SAMMLUNG
Initiative Architektur

PUBLIKATIONSDATUM
5. September 2024

Die Kapelle ist ein temporäres Bauwerk. Es stand von Juni 2022 bis Ende September 2023 etwa 20 Gehminuten in einem Wald oberhalb der Ortschaft Flachau. Die Kapelle ist ein Ort der Besinnung für Menschen aller Glaubensrichtungen.
100 sägeraue Holzbretter wurden zig-zag-förmig in einem Kreis angeordnet und an drei Druckringen aus gebogenem Holz befestigt. Dadurch entsteht eine steife Tonnenform. Das flache Dach hat einen um 30 cm kleineren Durchmesser als der Innenraum. Die sichelförmige Dachöffnung schafft zusammen mit den senkrechten, auf Knirsch gesetzten Brettern eine intime, nach oben gerichtete Lichtstimmung. Durch das von allen Seiten einfallende Licht verändert sich die Innenraumatmosphäre je nach Tageszeit und Wetterlage. Drei Findlinge dienten als Sitzflächen.
Alle Teile des Gebäudes sind tragend und haben zwei oder mehr Funktionen: die vertikalen, sägerauen Holzbretter sind Stützen und Außenschalung, die U-Profile leiten das Wasser ab und tragen das runde Dach, der Turm formt die Tür und dient als Kontenpunkt für das Dach.
Alle Materialien für den Bau stammen aus der unmittelbaren Umgebung. Der Schotter und die Steine sind direkt vom Aufstellungsort, die Bretter von einem ortsansässigen Sägewerk und die U-Eisen von einem Schmied aus der Nähe.
Die Kapelle wurde vom Team des Büros The Department entworfen, finanziert, gebaut und abgebaut. Dinge selbst in die Hand zu nehmen, mag ungewöhnlich erscheinen, entspricht jedoch der Arbeitsweise des Büros. (Text: Architekt, bearbeitet)

© Christopher Clarkson

© Christopher Clarkson

© Christopher Clarkson

Die Kapelle

DATENBLATT

Architektur: Theo Deutinger
Mitarbeit Architektur: Pia Prantl, Andreas Zießler, Christopher Clarkson, Marlene Deutinger

Tobias Mooslechner (Grundbesitzer)

Maßnahme: Neubau
Funktion: Sakralbauten

Planung: 04/2022 - 06/2022
Fertigstellung: 07/2022

Grundstücksfläche: 7 m²
Bruttogeschossfläche: 7 m²
Nutzfläche: 7 m²
Bebaute Fläche: 7 m²
Umbauter Raum: 33 m³
Baukosten: 15.000,- EUR

NACHHALTIGKEIT

Demontabler Holzbau mit Holz vom lokalem Sägewerk (etwa 5km entfernt vom Bauplatz).

Materialwahl:Holzbau

RAUMPROGRAMM

Ort der Besinnung für alle Menschen

AUSFüHRENDE FIRMEN:

The Department (TD)

PUBLIKATIONEN

divisare, The Department

© Christopher Clarkson

© Christopher Clarkson

© Christopher Clarkson

Die Kapelle

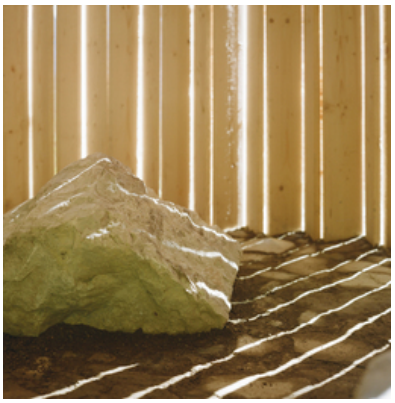
© Christopher Clarkson

© Christopher Clarkson

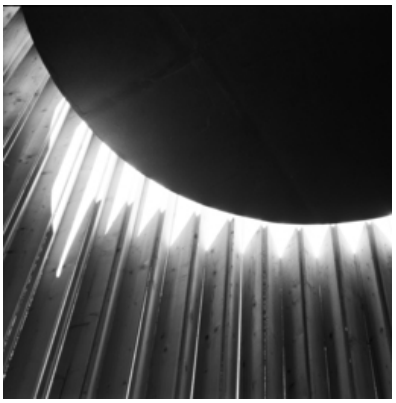
© Christopher Clarkson

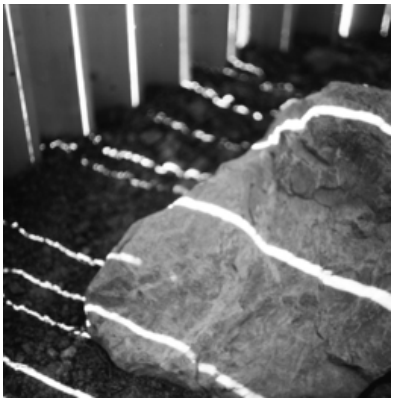
© Christopher Clarkson

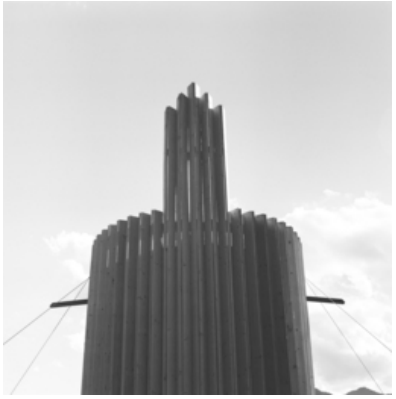
© Christopher Clarkson

© Christopher Clarkson

© Christopher Clarkson

Die Kapelle

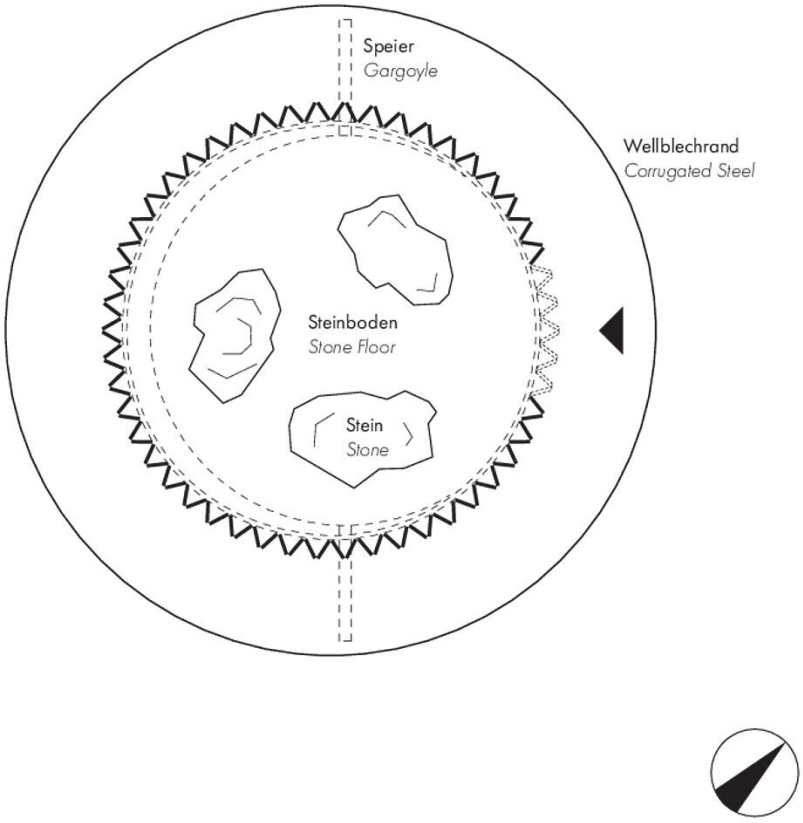

Grundriss

Grundriss

Die Kapelle

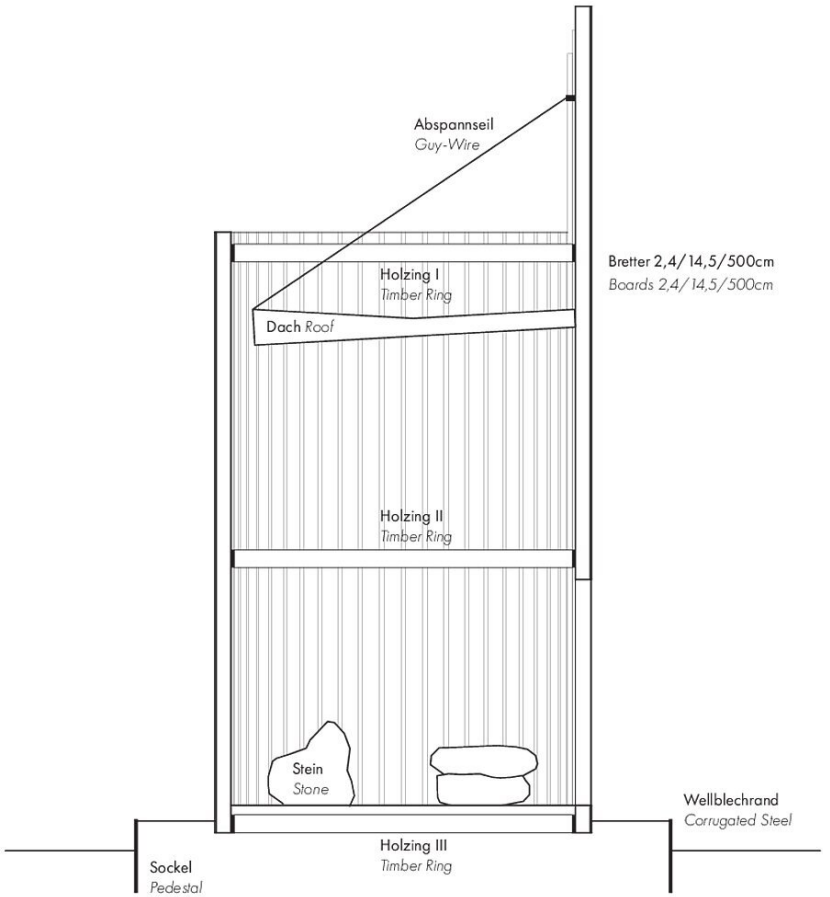

Schnitt

1m

Schnitt

Die Kapelle

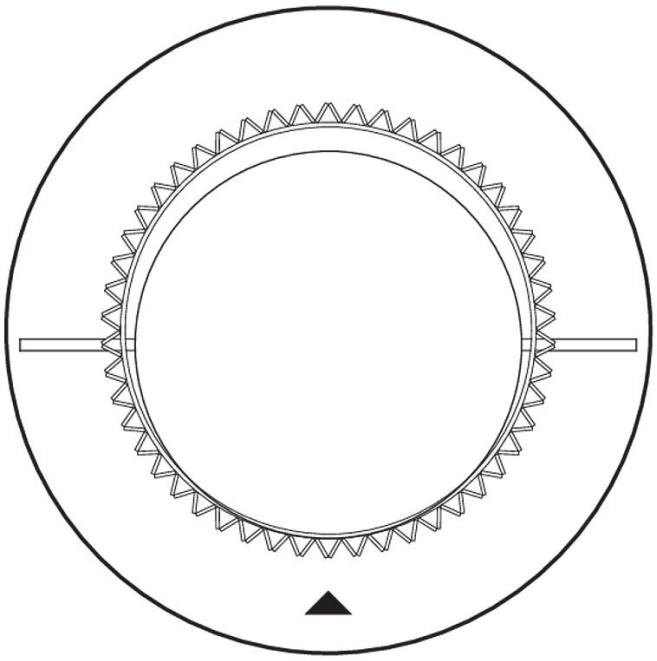

Draufsicht

1m

Dachaufsicht

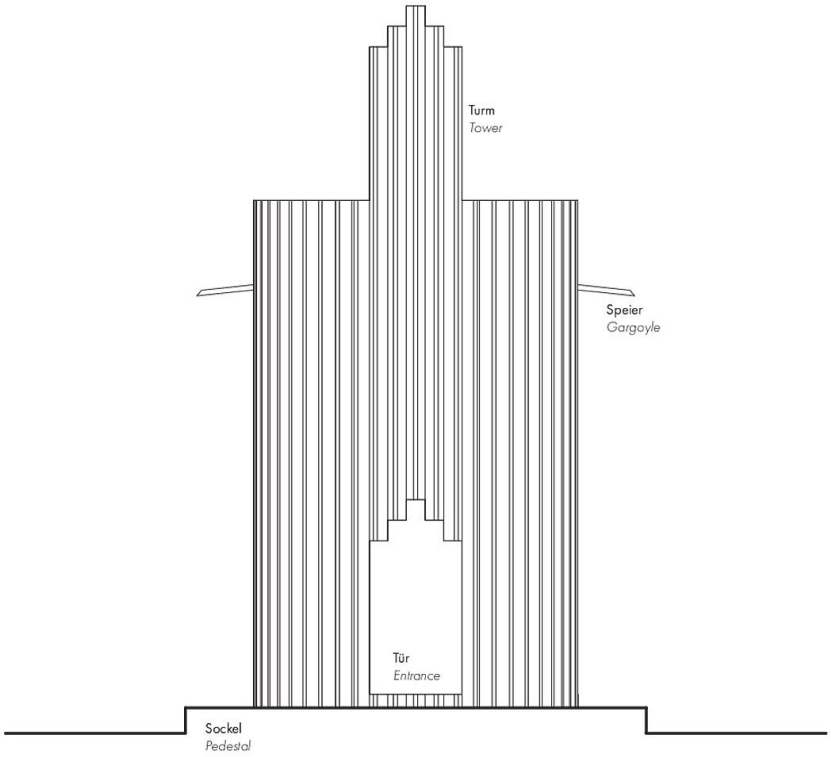

Ansicht

1m

Ansicht