

© Oskar Da Riz

Kindergarten Schluderns

Trentino-Südtirol, Italien

ARCHITEKTUR
Roland Baldi Architects

BAUHERRSCHAFT
Gemeinde Schluderns

TRAGWERKSPLANUNG
Andreas Erlacher

FERTIGSTELLUNG
2019

SAMMLUNG
newroom

PUBLIKATIONSDATUM
16. Juni 2020

Mit klaren Linien schiebt sich der neue Kindergarten anstelle des früheren Kinderhorts zwischen Grundschule und Kulturhaus. Das signifikant geschnittene Bauwerk fügt sich selbstverständlich in das Ensemble des Dorfzentrums. Es erinnert an eine Kinderzeichnung: Satteldach, verputzte Fassade, große Fenster, in unterschiedlichen Formaten, markant eingesetzt. Den Eingang am Eck des Hauses erreicht man über den Platz, der wiederum Teil einer Fußgängerzone ist. Das großzügige, lichtdurchflutete Foyer bildet ein Zentrum und lässt sich zum Mehrzweckraum komplett öffnen. Im Erdgeschoß gibt es noch eine Küche und einen der drei Gruppenräume. Diesen sind jeweils Garderobe und Waschraum zugeordnet, alle orientieren sich nach Süden in den Garten.


Maßgefertigte Holzmöbel wie Hocker, Tische und Schränke vermitteln mit bewusst eingesetzten Farben Geborgenheit. Im Obergeschoss zeichnet sich das Satteldach in den Raumhöhen ab. Konstruktiv ist das Gebäude als Holzbau errichtet. Der Wechsel zwischen Holz und verputzten Oberflächen ist innen wie außen durchgezogen, wobei das Holz (Latten der Akustikdecken, Türen) dominiert. Dieses Natur-Material wiederholt sich außen bei den Einschnitten der weiteren Zugänge und den Fensterelementen. Ein Gründach und Klimahaus-Standard A sind Anliegen die Nachhaltigkeit des Gebäudes zu erhöhen. (Text: Martina Pfeifer Steiner, nach einem Text der Architekten)



© Oskar Da Riz



© Oskar Da Riz

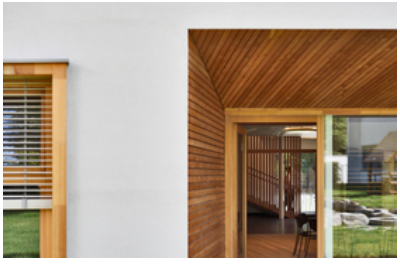

© Oskar Da Riz

Kindergarten Schluderns

DATENBLATT

Architektur: Roland Baldi Architects (Roland Baldi)
Mitarbeit Architektur: Harald Kofler; Sila Giriftinoglu, Elena Casati, Carlo Scolari
Bauherrschaft: Gemeinde Schluderns
Tragwerksplanung: Andreas Erlacher
Fotografie: Oskar Da Riz

HLS-Planung: Energytech
Elektroplanung: Dr. Ing. Reinhard Thaler
Lichtplanung: Roland Baldi architects
Einrichtungsprojekt: Roland Baldi architects
Akustikprojekt: Euroakustik
Sicherheitskoordination: Ing. Giovanni Carlini

Maßnahme: Neubau
Funktion: Bildung

Wettbewerb: 11/2011 - 10/2012
Planung: 02/2016 - 09/2016
Ausführung: 10/2017 - 07/2019

Grundstücksfläche: 1.858 m²
Bruttogeschossfläche: 1.000 m²
Nutzfläche: 849 m²
Bebaute Fläche: 521 m²
Umbauter Raum: 3.682 m³
Baukosten: 1,9 Mio EUR

NACHHALTIGKEIT

Heizwärmebedarf: 17 kWh/m²a (Energieausweis)
Energiesysteme: Fernwärme, Heizungsanlage aus biogenen Brennstoffen, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Materialwahl: Holzbau, Überwiegende Verwendung von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, Überwiegende Verwendung von HFKW-freien Dämmstoffen, Vermeidung von PVC für Fenster, Türen, Vermeidung von PVC im Innenausbau


© Oskar Da Riz


© Oskar Da Riz


© Oskar Da Riz

Kindergarten Schluderns

AUSFüHRENDE FIRMEN:

Generalunternehmen - Holzbau: STP Srl
Fenster - Türen - Ausbau: Askeen srl
Akustikdecke:Ewos GmbH
Maßmöbel: Ewos GmbH

PUBLIKATIONEN

The Plan, Nr.121, 04/2020

AUSZEICHNUNGEN

2020 Iconic Award
In nextroom dokumentiert:
Constructive Alps 2020, Nominierung


© Oskar Da Riz


© Oskar Da Riz


© Oskar Da Riz


© Oskar Da Riz


© Oskar Da Riz


© Oskar Da Riz

Kindergarten Schluderns






Kindergarten Schluderns



Lageplan

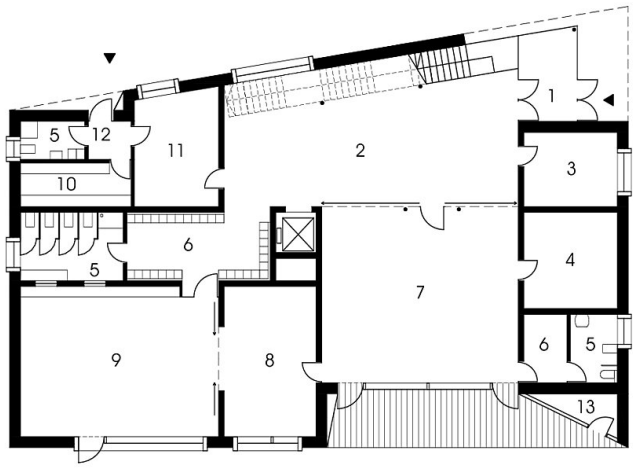


ERDGESCHOSS

1 WINDFANG
2 EINGANGSHALLE
3 BÜRO
4 LAGER
5 WC
6 UMKLEIDEN
7 MEHRZWECKRAUM
8 AUSWEICHRAUM
9 GRUPPENRAUM
10 SPEISE
11 KÜCHE
12 GANG
13 GERÄTERAUM

0 5

Grundriss EG

Kindergarten Schluderns

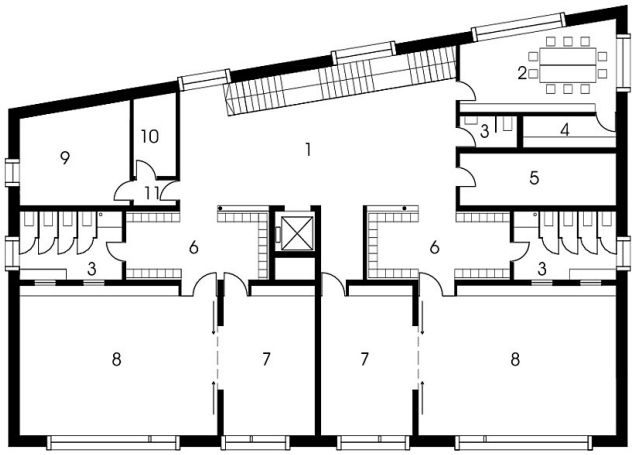


1. OBERGESCHOSS

1 PAUSENFLÄCHE
2 PERSONALBEREICH
3 WC
4 ARCHIV
5 LAGER
6 UMKLEIDEN
7 AUSWEICHRAUM
8 GRUPPENRAUM
9 TECHNIKRAUM
10 ELEKTRORAUM
11 FLUR

0 5

Grundriss OG1

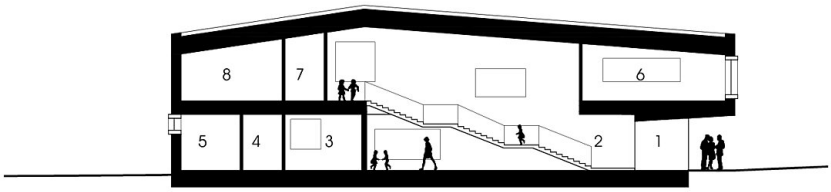

SCHNITT

1 WINDFANG
2 EINGANGSHALLE
3 KÜCHE
4 GANG
5 WC
6 PERSONALBEREICH
7 ELEKTRIKRAUM
8 TECHNIKRAUM
0 5

Schnitt