

© Hertha Hurnaus

GTVS Korbgasse

Korbgasse 1
1230 Wien, Österreich

ARCHITEKTUR
RAUM +
Sebastian Schmid

BAUHERRSCHAFT
Stadt Wien, MA 56 - Wiener Schulen

TRAGWERKSPLANUNG
RWT Plus

ÖRTLICHE BAUAUFSICHT
bau-control ZT GmbH

FERTIGSTELLUNG
2019

SAMMLUNG
newroom

PUBLIKATIONSDATUM
11. November 2020

Ziel beim Zubau zur Ganztagsschule Korbgasse in Wien 23 war es, den neuen Baukörper so zu setzen, dass er das denkmalgeschützte Bestandsgebäude nicht verdecken oder konkurrenzieren sollte.

Durch den L-förmigen Zubau wird gemeinsam mit dem Bestand einen attraktiver Freibereich gebildet. Die Höhenentwicklung war von der Flächenwidmung her beschränkt und das erforderliche Raumprogramm wurde dadurch umgesetzt, dass ein Untergeschoß hergestellt wurde und ein Teil des Freibereiches abgesenkt wurde. Vom Speisesaal und vom Turnsaal aus ist dieser Freibereich barrierefrei begehbar und kann so in diese Funktionen miteinbezogen werden.
Über dem Turnsaal ist eine Terrasse auf der Eingangseben entstanden, die von den Kindern ebenfalls für Sport und Freizeit genutzt werden kann.

Die Klassen sind entlang eines sich nach oben hin offenen Treppenhauses angeordnet, Sanitärräume und Lift bilden einen kompakten Kern neben dem Stiegenhaus. Der gesamte Erschließungsbereich des Zubaus bildet so einen großzügigen Gemeinschaftsbereich. Über dem zweigeschoßigen Klassentrakt wurde gemäß Flächenwidmung ein Halbgeschoß mit einem teilbaren Freizeitraum aufgesetzt, das von Freibereichen und Freiklassen umgeben ist.

Aus Zeitgründen wurde der Zubau auf einem Betonsockel, der das Untergeschoß bildet, ein Holzbau in Fertigteilbauweise aufgesetzt. Der konstruktive Holzbau ist im inneren, insbesondere im Treppenhaus und an den Decken sichtbar geblieben.



© Hertha Hurnaus



© Hertha Hurnaus



© Hertha Hurnaus

GTVS Korbgasse

Die Fassade ist mit mehrfärbigen, riemenartig verlegten ALU-Schalen gestaltet, wobei die Farbe „Gelb“ des Bestandes die Grautöne der Fassade auflockert. Auch im Inneren wird neben viel Naturholz und warmen Grautönen Gelb verwendet, auch der Turnsaal wurde mit gelben MDF-Platten ausgekleidet.

Die barrierefreie Erschließung beider Baukörper (Bestand im Hochparterre) wird durch eine großzügige Rampe im Zubau erreicht. Ein neuer Lift erschließt die Obergeschoße beider Baukörper barrierefrei. (Text: Architekt:innen, bearbeitet)

DATENBLATT

Architektur: RAUM + (Harald Fux, Christine Diethör), Sebastian Schmid
Bauherrschaft: Stadt Wien, MA 56 - Wiener Schulen
Tragwerksplanung, Bauphysik: RWT Plus (Richard Woschitz)
örtliche Bauaufsicht: bau-control ZT GmbH
Fotografie: Hertha Hurnaus

Maßnahme: Erweiterung, Aufstockung
Funktion: Bildung

Wettbewerb: 03/2017
Planung: 05/2017
Fertigstellung: 2019

Bruttogeschossfläche: 3.500 m²
Nutzfläche: 2.335 m²
Baukosten: 7,8 Mio EUR

NACHHALTIGKEIT


Materialwahl: Mischbau

AUSFüHRENDE FIRMEN:


STRABAG



© Hertha Hurnaus



© Hertha Hurnaus

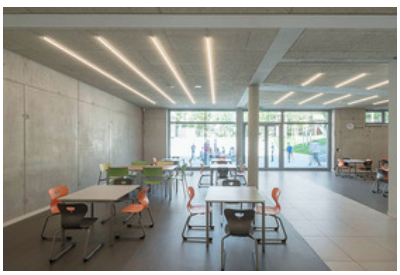

© Hertha Hurnaus



GTVS Korbgasse

Grundrisse