

© Bruno Klomfar

Kindergarten Pötzleinsdorf

Pötzleinsdorfer Straße 230
1180 Wien, Österreich

ARCHITEKTUR
Schluder Architekten

BAUHERRSCHAFT
Stadt Wien

TRAGWERKSPLANUNG
RWT Plus

FERTIGSTELLUNG
2018

SAMMLUNG
newroom

PUBLIKATIONSDATUM
01. Januar 2022

Die Lage im Parkschutzgebiet erforderte bei der Planung der Neubauten für eine Kinderbetreuungseinrichtung besonderes Augenmerk auf ökologische Aspekte. Zudem bedingte ihre Errichtung bei laufendem Betrieb eine kurze Bauzeit und geringe Baustellenemissionen.
An der jeweils selben Position wie die drei zu klein gewordenen und in die Jahre gekommenen eingeschossigen Vorgängerbauten aus der Nachkriegszeit entstanden drei Häuser in einer skelettierten Holz-Modulweise. Abgesehen vom Kellergeschoss bzw. den Bodenplatten wurden sie komplett in Holzrahmenbauweise mit Brettsperrholzelementen hergestellt. Die Wand- und Deckenscheiben aus Brettschichtholz wurden vorgefertigt angeliefert, die Montage der Lärchenholzfassade erfolgte vor Ort. Auf Polystyrol als Dämmmaterial wurde verzichtet, stattdessen kamen Glasschaumschotter und Glasschaumplatten bei der Kellerwand- und Perimeter-Dämmung, sowie eine Wanddämmung aus Mineralwolle zum Einsatz.

Bei den landschaftspflegerischen Maßnahmen standen der Erhalt der Vielfalt der regionalen Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensgrundlagen im Vordergrund. Neben großzügigen Gruppenräumen mit viel Tagelicht und gutem Raumklima gehörten daher auch extensiv begrünte Dächer, Nist- und Brutplätze für geschützte Tiere wie Fledermäuse und Mauersegler, Bienenhotels für Wildbienen und Rückzugsorte für Eidechsen zum Raumprogramm.
Durch die Neuordnung der Wegeführung sind die drei unterschiedlich großen Häuser nun allesamt barrierefrei erreichbar. (Text: Architekten, Bearbeitung: Achim Geissinger)



© Bruno Klomfar



© Bruno Klomfar



© Bruno Klomfar

Kindergarten Pötzleinsdorf

DATENBLATT

Architektur: Schluder Architekten (Michael Schluder, Eldin Kabaklija)
Bauherrschaft: Stadt Wien
Tragwerksplanung: RWT Plus (Richard Woschitz)
Fotografie: Bruno Klomfar

Holzbau: HANDLER Bau GmbH

Maßnahme: Neubau
Funktion: Bildung

Planung: 06/2015
Fertigstellung: 08/2018

Grundstücksfläche: 15.108 m²
Bruttogeschossfläche: 3.687 m²
Bebaute Fläche: 1.846 m²
Baukosten: 9,2 Mio EUR

NACHHALTIGKEIT

Energiesysteme: Gas-/Ölbrennwertkessel, Photovoltaik, Wärmepumpe
Materialwahl: Holzbau, Überwiegende Verwendung von HFKW-freien Dämmstoffen, Vermeidung von PVC für Fenster, Türen, Vermeidung von PVC im Innenausbau

RAUMPROGRAMM

Neubau von 13 Kindergarten-Gruppen in Holzbauweise

PUBLIKATIONEN

proHolz Austria / Zuschnitt Nr. 70 (2018)
Architektur & Bau FORUM „Neue Spielwiese aus Holz“ (2017)

AUSZEICHNUNGEN

wienwood 21 - Holzbaupreis Wien (Preisträger Kategorie Öffentliche- und Kommunalbauten)
In nextroom dokumentiert:
wienwood 21, Preisträger


© Bruno Klomfar


© Bruno Klomfar


© Bruno Klomfar

Kindergarten Pötzleinsdorf

WEITERE TEXTE

Jurytext wienwood 21, newroom, 30.09.2021







Kindergarten Pötzleinsdorf



Lageplan

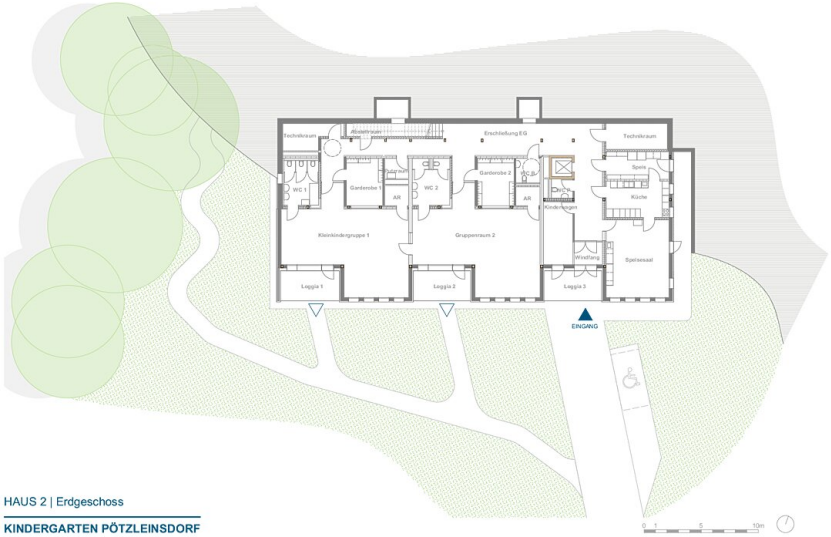


Haus 2 Grundriss EG

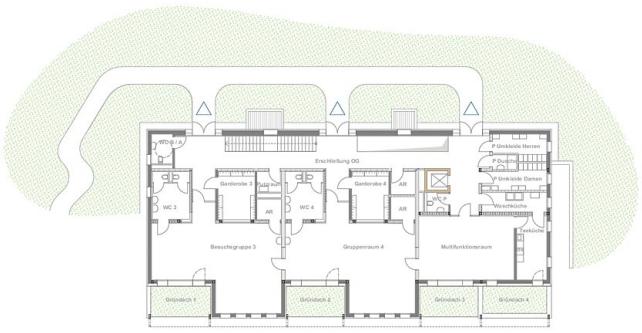


Haus 2 Grundriss OG


Kindergarten Pötzleinsdorf

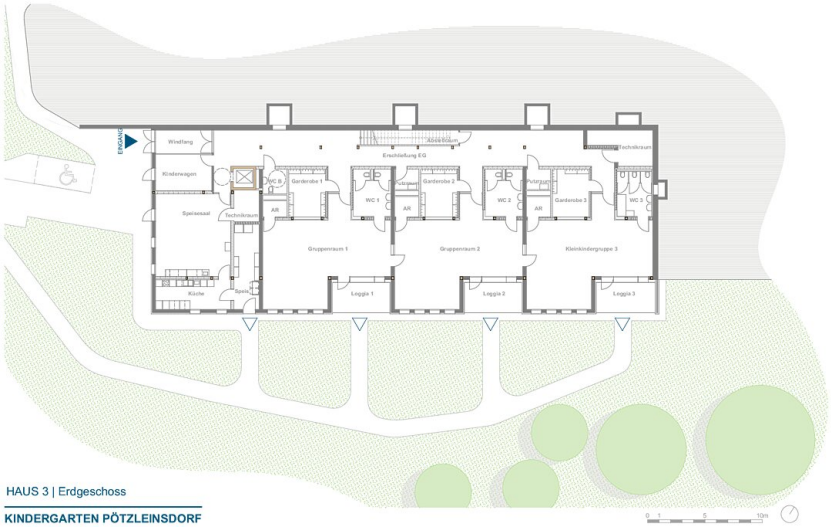

Haus 3 Grundriss EG

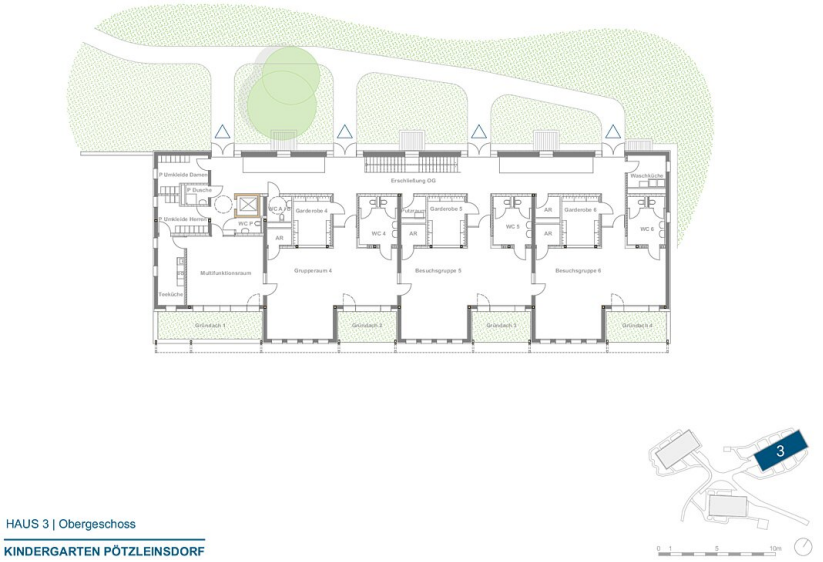

Haus 3 Grundriss OG

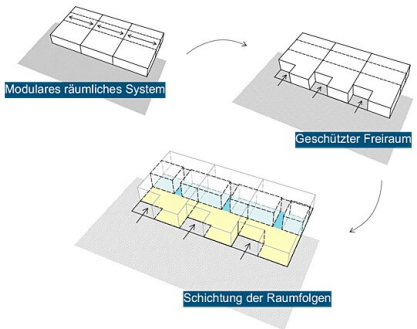

Konzeptskizze